


TRANSFORMATEUR TRIPHASE IMMERGÉ EN L'HUILE 1000 (2x500) kVA
PLAN D'ENCOMBREMENT

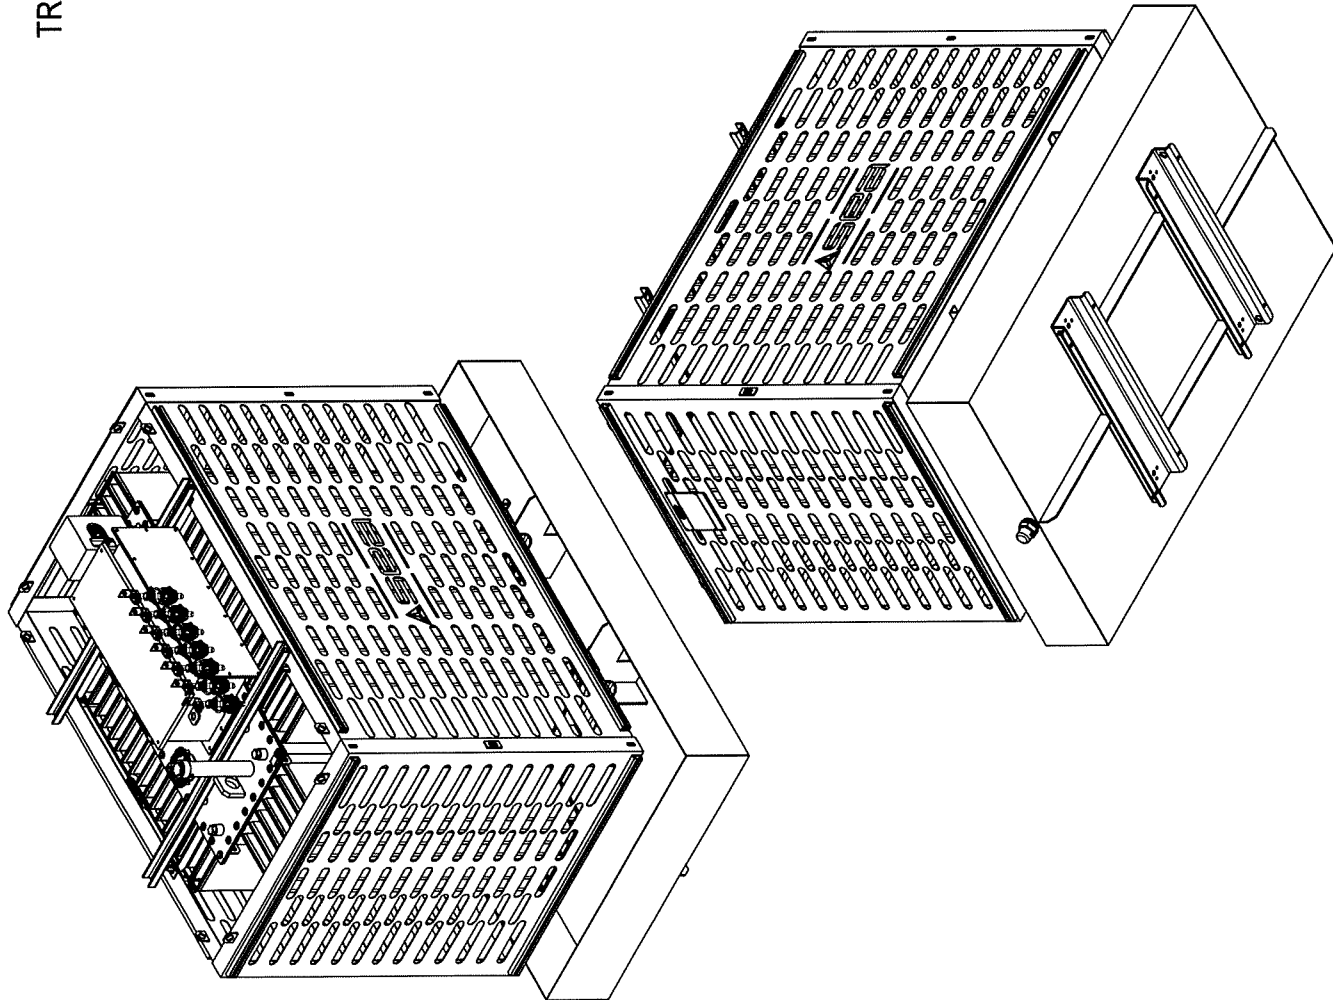


CARACTÉRISTIQUES DU TRANSFORMATEUR	
PUISSANCE	1000 (2x500) kVA
REFROIDISSEMENT	KNAN
FRÉQUENCE	50 Hz
TENSION PRIMAIRE	10000-20000 ± 2 x 5% V
TENSION SECONDAIRE	690 - 690 V
NIVEAU D'ISOLEMENT PRIMAIRE	24 / 125 / 50 kV
NIVEAU D'ISOLEMENT SECONDAIRE	1,1 / - / 3 kV
GROUPE VECTORIEL	Dd0-yn5
IMPEDANCE DE COURT-CIRCUIT	6 %
TYPE DE L'HUILE	Siliconique DOW CORNING
COULEUR FINALE	ISO12944 C2-H / RAL7033

MASSES	
POIDS HUILE	880 kg
POIDS TOTAL DU TRANSFORMATEUR	3450 kg
POIDS TOTAL TRANSFORMATEUR + RÉSERVOIR D'HUILE	3700 kg


DIMENSIONS	
LONGUEUR	2285 mm
LARGEUR	1350 mm
HAUTEUR	2300 mm

1	Issued for approval	10/01/2020	D. Raniero	D. Dal Lago
Rev.	Descriptione revisione	Data	Autore	Verificatore
 Titolo: TRANSFORMATEUR TRIPHASE IMMERGÉ EN L'HUILE 1000 (2x500) kVA KNAN Sottotitolo: PLAN D'ENCOMBREMENT				
Lingua: FR		Riferimento tecnico: D. Dal Lago		
Scala: /	Foglio: 1 / 3	Tipo di documento: A		Numero ID: B-51584
Questo disegno viene consegnato all'utente con la condizione che non è permesso riprodurlo, né ristamparlo, né copiarlo, né distribuirlo, né utilizzare i dati contenuti in esso per scopi diversi da quelli per i quali è stato creato.				

②⑩ Vue de dessus du réservoir d'huile

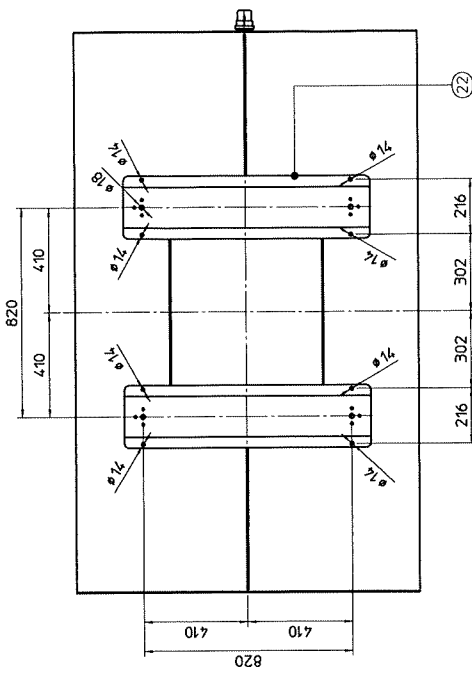

Vue du bas du réservoir d'huile

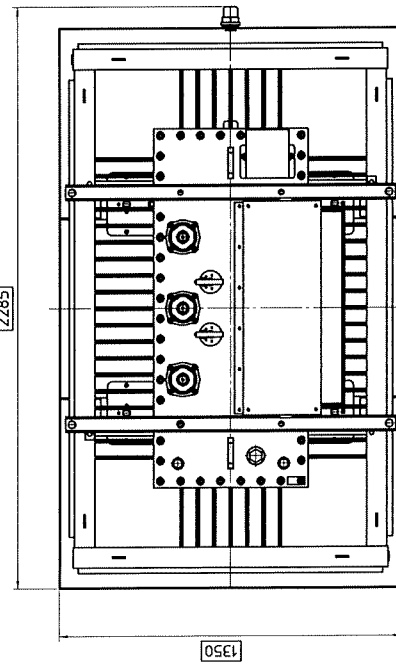

1	Issued for approval	10/01/2020	D. Raniero	D. Dal Lago
Rev.	Descrizione revisione	Data	Autore	Verificatore
				
TRANSFORMATORE TRIPHASE IMMERSO EN L'HUILE 1000 (2x500) kVA KXAN				
PLAN D'ENCOMBREMENT				
Solito titolo:		D. Dal Lago		
Lingua: FR		Riferimento tecnico:		
Foglio: 3 / 3	Tipo di documento: A		Numero ID: B-51584	
	Scala: /			

Questo disegno, come contrapposizione all'impresa costruttrice che dilata il proprio preavviso di consegna, non è valido, senza nulla innovare, né costituire né confermare, né approvare o dare conferma.